




 OLIMPIA
SPLENDID

UNICO AR CONDICIONADO SEM UNIDADE EXTERIOR

UNICO EVO

NOVIDADE

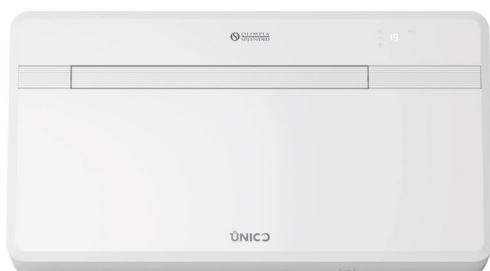


- **NOVO GÁS R290 (MODELO 20 E 25HP)**
Mais eficiência com menor impacto ambiental.
- **ALTA EFICIÊNCIA**
Graças ao novo compressor e à otimização de todos os componentes atinge a classe energética A+ no modo de refrigeração.
- **MODO SILENCIOSO**
Com a função modo silencioso ativa o nível de ruído máximo atingido é de 30 dB(A).
- **CONTROLO INTELIGENTE**
Através da aplicação OS HOME é possível programar e controlar o seu UNICO quando e onde quiser.



Controlo Remoto
INCLUIDO

Modelo		20 HP PVAN	25 HP PVAN	30 HP EVAN
Potência de Arrefecimento (min/méd/máx)	kW	1.0 / 1.7 / 2.3	1.0 / 2.1 / 2.5	1.5 / 2.6 / 3.1
Potência absorvida em Arrefecimento	kW	0.5	0.8	1
Potência de Aquecimento (min/méd/máx)	kW	1.0 / 1.5 / 2.2	1.0 / 1.7 / 2.3	1.2 / 2.4 / 2.7
Potência absorvida em Aquecimento	kW	0.4	0.5	0.8
EER (I)		3.1	2.6	2.6
COP (I)		3.4	3.1	3.1
Eficiência em Arrefecimento (I)		A+	A	A
Eficiência em Aquecimento (I)		A	A	A
Capacidade de Desumidificação	l/h	0.7	0.7	0.7
Nível de Ruído (min/máx)	db(A)	26 / 40	26 / 40	26 / 40
Tipo de Gás		R290	R290	R32
Código		12259	2008	9534

1) Aquecimento: Temp.Ext/int 7/20°C; Arrefecimento: Temp. Ext./Int. 35/27°C

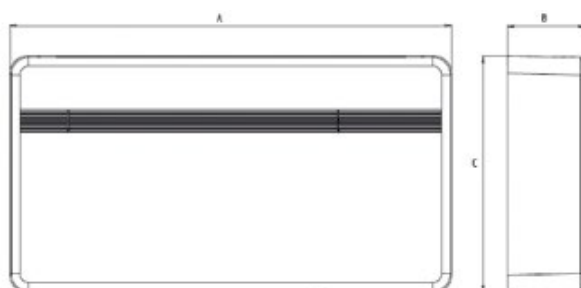

	20/25/30
A (mm)	1015
B (mm)	180
C (mm)	540
Peso (kg)	41




FICHA TÉCNICA

Para ver a ficha técnica completa e informações adicionais sobre o produto, faça a leitura do QR Code com a câmara do seu dispositivo.



UNICO PRO

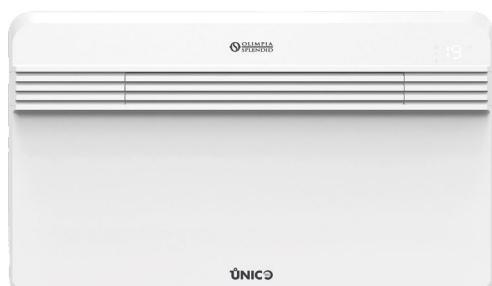

ELEVADA POTÊNCIA EM ARREFECIMENTO

Capacidade de arrefecimento até 3,5 kW, sendo capaz de climatizar espaços até 35m².

MODO SILENCIOSO

Com a função modo silencioso ativa o nível de ruído máximo atingido é de 34 dB(A).

CONTROLO INTELIGENTE

Através da aplicação OS HOME é possível programar e controlar o seu UNICO quando e onde quiser.


DESIGN PREMIADO

Distinguido pela European Product Design Award.



Modelo		30 HP EVAN	35 HP EVAN
Potência de Arrefecimento (min/méd/máx)	kW	1.9 / 2.6 / 3.4	1.9 / 3.1 / 3.5
Potência absorvida em Arrefecimento	kW	0.8	1.2
Potência de Aquecimento (min/méd/máx)	kW	1.5 / 1.8 / 3.0	1.5 / 2.4 / 3.2
Potência absorvida em Aquecimento	kW	0.5	0.8
EER (l)		3.1	2.6
COP (l)		3.4	3.1
Eficiência em Arrefecimento (l)		A+	A
Eficiência em Aquecimento (l)		A	A
Capacidade de Desumidificação	l/h	1.3	1.3
Nível de Ruído (min/máx)	db(A)	32 / 41	32 / 43
Tipo de Gás		R32	
Código		11735	11275

1) Aquecimento: Temp.Ext/int 7/20°C; Arrefecimento: Temp. Ext./Int. 35/27°C

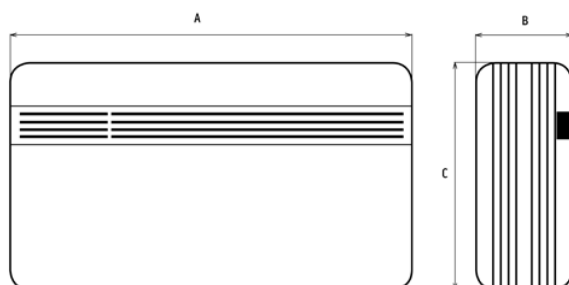

	30/35
A (mm)	903
B (mm)	215
C (mm)	520
Peso (kg)	39



FICHA TÉCNICA

Para ver a ficha técnica completa e informações adicionais sobre o produto, faça a leitura do QR Code com a câmara do seu dispositivo.

UNICO AIR HP



■ DESIGN ULTRA FINO

Com apenas 16 cm de profundidade, o Unico Air HP concentra toda a tecnologia da gama UNICO, sendo o equipamento de ar condicionado, sem unidade exterior mais compacto do mercado.

■ SISTEMA DE PURIFICAÇÃO

Equipado com sistema multi-filtragem composto por filtro eletrostático (função anti-pó) e filtro de carvão ativo e eficaz contra os maus odores.

■ SISTEMA SILENCIOSO

A utilização de materiais fonoabsorventes e antivibrantes permite reduzir a pressão sonora até 27 dB(A).

■ POSSIBILIDADE DE CONTROLO VIA WI-FI

Usando para o efeito um kit opcional (disponível sob consulta).



Modelo		HP EFA
Potência de Arrefecimento (1)	kW	1.8
Potência absorvida em Arrefecimento	kW	-
Potência de Aquecimento (1)	kW	1.7
Potência absorvida em Aquecimento (1)	kW	-
EER (1)		2,6
COP (1)		3,1
Eficiência em Arrefecimento (1)		A
Eficiência em Aquecimento (1)		A
Capacidade de Desumidificação	l/h	0,6
Nível de Ruído (min/máx)	db(A)	27-38
Tipo de Gás		R32
Código		3654

1) Aquecimento: Temp.Ext/int 7/20°C; Arrefecimento: Temp. Ext./Int. 35/27°C



	UNICO AIR
A (mm)	978
B (mm)	164
C (mm)	500
Peso (kg)	39



FICHA TÉCNICA

Para ver a ficha técnica completa e informações adicionais sobre o produto, faça a leitura do QR Code com a câmara do seu dispositivo.

**UNICO TWIN****■ FUNCIONAMENTO AUTÓNOMO OU COMBINADO**

Se optar pelo funcionamento em simultâneo as unidades dividem a potência entre si.

■ TECNOLOGIA TWIN

A tecnologia Twin permite o uso de duas unidades (unidade principal e unidade de parede), com as quais pode climatizar dois espaços diferentes. Podem ser usadas tanto no modo de aquecimento como arrefecimento.


■ SISTEMA DE PURIFICAÇÃO

Equipado com sistema multi-filtragem composto por filtro eletrostático (com função anti-pó) e filtro de carvão ativo eficaz contra os maus odores.



Modelo		MASTER	SPLIT
Potência de Arrefecimento (1)	kW	2.6	2.5
Potência absorvida em Arrefecimento	kW	0.9	0.9
Potência de Aquecimento (1)	kW	2.5	2.2
Potência absorvida em Aquecimento (1)	kW	0.8	0.7
EER (1)		2.7	-
COP (1)		3.1	-
Eficiência em Arrefecimento (1)		A	-
Eficiência em Aquecimento (1)		A	-
Capacidade de Desumidificação	l/h	1.1	1.0
Nível de Ruído (min/máx)	db(A)	33-42	25-36
Tipo de Gás		R410A	
Código		9319	

1) Aquecimento: Temp.Ext/int 7/20°C; Arrefecimento: Temp. Ext./Int. 35/27°C

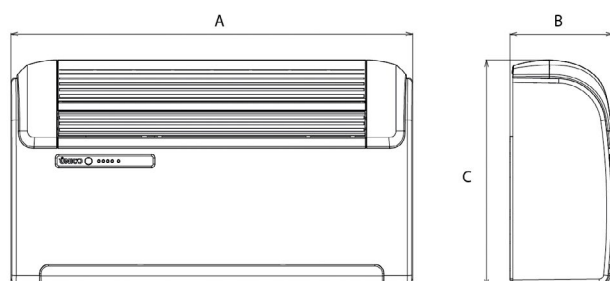

	UNICO TWIN MASTER
A (mm)	902
B (mm)	229
C (mm)	516
Peso (kg)	40,5

**FICHA TÉCNICA**

Para ver a ficha técnica completa e informações adicionais sobre o produto, faça a leitura do QR Code com a câmara do seu dispositivo.



 OLIMPIA
SPLENDID