


CLAS ONE B



NOx6

/ CALDEIRA MURAL DE CONDESAÇÃO COM ACUMULAÇÃO INTEGRADA, COM RATIO DE MODULAÇÃO 1:7, BOMBA DE ALTA EFICIÊNCIA E FUNÇÃO AUTO


- Novo permutador primário XTRATECHTM em aço inoxidável de alto rendimento patenteado e exclusivo Ariston
- Secção do permutador aumentada em 142% em relação a versão anterior
- Bomba de alta eficiência com modulação contínua de baixo consumo elétrico e silenciosa que otimiza o desempenho da caldeira
- Função auto: regula e otimiza a temperatura de saída de aquecimento de forma automática para obter a máxima poupança energética
- 2 permutadores em serie de aço inoxidável com capacidade total de 40 litros de acumulação
- Compatível com a centralina Sensys Net e com equipamentos que utilizam do protocolo de comunicações BusBridgenet®
- Display LCD retro Iluminado
- Ventilador modulante
- Permutador sanitário aumentado e vaso de expansão sanitário de 2 litros
- Válvula três vias motorizada
- Filtro entrada água fria e retorno aquecimento
- Barra de ligações com torneiras e acessórios
- Proteção anti-gelo, anticalcário e anti-bloqueio da bomba



AQUECIMENTO

DADOS TÉCNICOS

35 FF

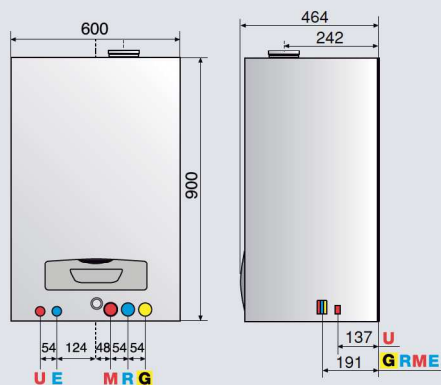

LEGENDA

- M: Envio aquecimento Ø 3/4"
U: Saída sanitária Ø 1/2"
G: Entrada gás Ø 3/4"
E: Entrada água fria Ø 1/2"
R: Retorno aquecimento Ø 3/4"

CÂMARA

estanque

CERTIFICADO CE

0085CT0207

POTÊNCIA

Potência nominal máx./mín. (aquec.) PCI	kW	31,0/5,0
Potência nominal máx./mín. (sanit.) PCI	kW	34,5/5,0
Potência útil máx./mín. (60/80°C) (aquec.)	kW	33,7/4,7
Potência útil máx./mín. (sanit.)	kW	33,7/4,7

RENDIMENTOS

A la Potência nominal (60/80°C) PCI	%	97,9
A la Potência nominal (30/50°C) PCI	%	106,4
30% de potência (PCI)	%	107,9

PRESTAÇÕES

Temperatura máx./mín. aquecimento (alta temp.)	°C	82/35
Temperatura máx./mín. aquecimento (baja temp.)	°C	45/20
Temperatura máx./mín. sanitario	°C	65/40
Caudal água quente (ΔT 25°C)	l/min	26,5
Caudal específico (primeros 10 mín. ΔT 30°C)	l/min	22,3

PORTE ELETTRICA

Tensão/Frequência de alimentação	V/Hz	230/50
Potência elétrica absorvida total	W	140
Grau de proteção da instalação elétrica	IP	X5D

PESO E DIMENSÕES

Peso	Kg	60,1
Dimensões (altura-largura-profundidade)	cm	90-60-47,4

CLAS B PREMIUM EVO

35 EU



Classe ErP AQUEC. /AQS	ErP	A/A
Perfil de consumo	ErP	XL
Código gás natural		3301212
BARRA DE LIGAÇÕES		3678482
KIT EVACUAÇÃO FUMOS		3318073

* O preço total inclui, além da caldeira, a barra de LIGAÇÕES e o kit de evacuação de fumos. Kit de transformação de gás PROPANO incluído de serie.

CALDEIRAS DE CONDESAÇÃO



SISTEMA DE GESTIÓN



FUNCIÓN CONFORT



EFICIENCIA ENERGÉTICA



FUNCIÓN AUTO



AHORRO DE ENERGÍA



RESPETO MEDIOAMBIENTAL



DISPLAY LCD



SUPER SILENCIOSA


ARISTON NET compatível



SENSYS NET

Cód. 3318991 PVP 218,00 €

acumulação 40 l
mais de 30% de poupança
classe NOx 6
★★★★ rendimento
caudal específico
22,3 l/min
segurança IPX5D

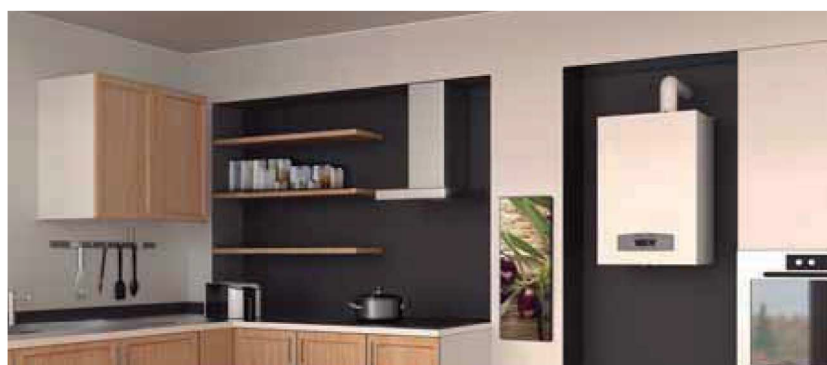

EQUIPAMENTOS DE CONTROLO E REGULAÇÃO

CÓDIGO

Com fios

- Sensys Net, control remoto modulante desde el móvil
- Sensys, control remoto modulante
- Cube
- Sonda externa

3318991
3318585
3319116
3318588

Sem fios

- Cube RF
- Receptor RF
- Sonda externa sem fios

3319118
3319120
3319091

ACESSÓRIOS

ACCESORIOS HIDRÁULICOS

- Kit barra de ligações acumulação PI
- Kit recirculação sanitária acumulação
- Kit válvula para conectar a sistema painéis solares


3678482
3678478
3318290

EVACUAÇÃO DE FUMOS


- Kit evacuação coaxial Ø 60/100 horizontal completo com curva de 90°, prolongação de 1 m e terminal de parede
- Kit evacuação coaxial Ø 60/100 vertical
- Kit evacuação coaxial Ø 80/125 horizontal completo com curva 90°, prolongação de 1 m e terminal de parede
- Kit evacuação coaxial Ø 80/125 vertical

3318073
3318079
3318090
3318095

Curva de funcionamiento de la bomba

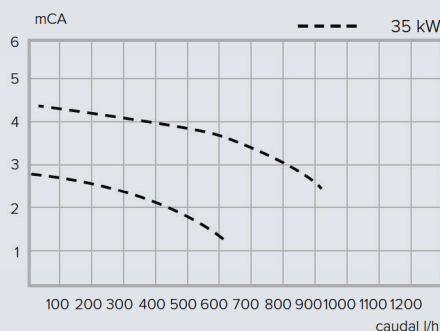


Modelo FF - Evacuación coaxial



Longitud equivalente máxima:
Ø60/100: 7 m
Ø80/125: 20 m

Modelo FF - Evacuación desdoblada

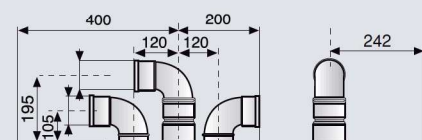

Longitud equivalente máxima:
Ø80/80: hasta 35 m



Barra de ligações
código 3678482



Sensys Net



Sonda externa

Lista completa de acessórios a partir da página 116.