



Radiadores



KALINA



ALL THERM

Elementos pintados com dupla camada

Terceiro grupo industrial mundial

Certificação de controle CE

10 anos de garantia


Com design intemporal o KAL Nu é a combinação perfeita de funcionalidade e design a pensar no seu conforto. Este produto é compatível com todos os sistemas de aquecimento modernos.

A sua garantia de 10 anos transmite a confiança de um produto de altíssima qualidade totalmente certificado pelo controlo CE e TUV.

CARACTERISTICAS DE AQUECIMENTO

MODELO	ISO 3147 - 3150/CE EN-442						
KAL Nu	$\Delta t = 60^{\circ}\text{c}$		$\Delta t = 50^{\circ}\text{c}$		$\Delta t = 40^{\circ}\text{c}$		η
	WATT	KCAL/H	WATT	KCAL/H	WATT	KCAL/H	
350	116	99,8	91,7	78,9	69	59,3	1,2323
500	153	132	120	103	90,2	77,5	1,335
600	179	154	141	121	105	90,3	1,348

Pressão máxima de funcionamento: 800KPa
Temperatura da Superfície: Máximo de 120°C

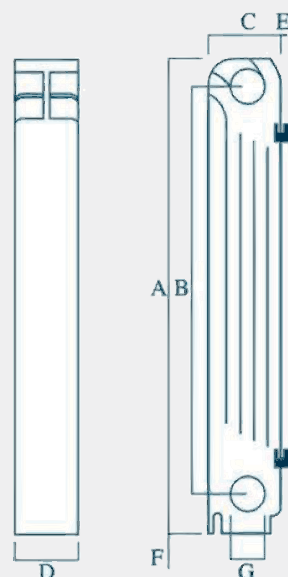

DIMENSÕES

A	B	C	D	E	F	G	Capacidade de Água	Peso p/elemento
MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	Litros	KG
429	350	97	80	25	120	1	0,35	1
579	500	97	80	25	120	1	0,46	1,3
679	600	97	80	25	120	1	0,51	1,6

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

RAL 9010
Outros sob consulta

